


GF - Track

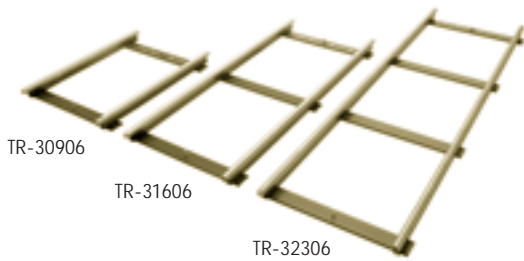

TR-30906

TR-31606

TR-32306




TR-30455

TR-30456

TR-30457



TR-30706

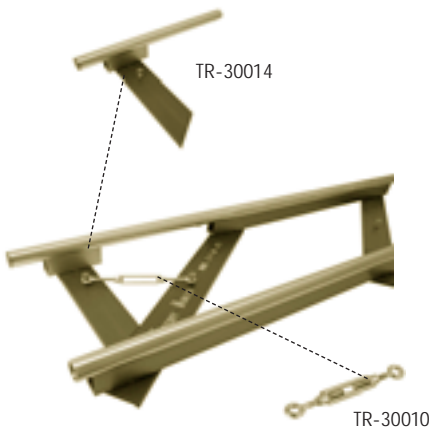

TR-30014

TR-30010



TR-30016



TR-30011

GF-Track

GF-Track combines machined, high grade stainless steel tubing mounted on a hard-coated aluminium extrusion. The result is a lightweight but "heavy duty" track that doesn't easily damage during handling or bend under high payloads. GF-Track is foldable in both directions. The stainless steel tubes are machined to provide vibration free joints between tracks. A selection of curves are available.

GF-Track

Das optimierte Material-Mix aus VA und Aluminium kombiniert die Unempfindlichkeit des VA-Rohrs mit der Gewichtersparnis durch Unterzüge und Schwellen aus Aluminium. Die neuartige Konstruktion sorgt auch bei schwerer Last für die notwendige Stabilität und die maschinell kalibrierten, geschliffenen Rohrenden gewährleisten einen sehr präzisen Übergang. Die GF-Track ist in beide Richtungen klappbar. Kurvenbögen gibt es standardmäßig in drei verschiedenen Radien.

TR-30506	Straight track, 50 cm / 1'6" (2 sleepers)	Gerade Schiene, Länge 50 cm
TR-30906	Straight track, 90 cm / 3' (2 sleepers)	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-31606	Straight track, 160 cm / 5' (3 sleepers)	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-32306	Straight track, 230 cm / 7'6" (4 sleepers)	Gerade Schiene, Länge 230 cm
TR-33006	Straight track, 300 cm / 9' (5 sleepers)	Gerade Schiene, Länge 300 cm
	Also available in 100 cm / 39" width	Auch in 100cm Spurweite erhältlich
TR-30455	45° Curve (1/8 of a circle) small circle Inside diameter 3,6 m (12') Outside diameter 4,8 m (16')	45° Bogen (1/8 Kreis), kleiner Kreis Innendurchmesser 3,6 m Außendurchmesser 4,8 m
TR-30456	45° Curve (1/8 of a circle) standard circle Inside diameter 4,8 m (16') Outside diameter 6 m (20')	45° Bogen (1/8 Kreis), Standardkreis Innendurchmesser 4,8 m Außendurchmesser 6 m
TR-30457	45° Curve (1/8 of a circle) large circle Inside diameter 6 m (20') Outside diameter 7,2 m (24')	45° Bogen (1/8 Kreis), großer Kreis Innendurchmesser 6 m Außendurchmesser 7,2 m
TR-30706	Starter ramp	Auffahrrampe
TR-30014	Narrow gauge adapter (62 to 36 cm)	Ausgleichstück für Schmalspur (62 auf 36 cm)
TR-30010	Turnbuckle	Spannschloß
TR-30016	Dolly stopper for track	Schienenbremse für GF-Track
TR-30011	Set of adapter to Master Track	Satz Adapter für Master Track

