

Das einzigartige Design und die optimale Kombination aus VA-Rohr und Aluminiumunterzug und -schwelle sorgen für ein geringes Gewicht, eine hohe Stabilität und eine geringe Empfindlichkeit.

Die Standardspurweiten der Geraden sind 62cm und 100cm. Die Spurweite der Bögen beträgt 62cm und Kurven können an den Geraden sowohl links als auch rechts gelegt werden.

Standardmäßig gibt es zwei verschiedene Vollkreise:

Kleiner Kreis:
Innen- / Außendurchmesser: 3,6m / 4,8m

Großer Kreis:
Innen- / Außendurchmesser: 4,8m / 6m

Die GF-Track wurde durch den TÜV Süddeutschland baumustergeprüft und zertifiziert. Damit dokumentieren wir den hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard unserer Schiene.

GF-Track	62cm	100cm
Gerade: 90cm	8,3 kg	9,9 kg
Gerade: 160cm	13,5 kg	15,9 kg
Gerade: 230cm	18,9 kg	21,1 kg
Kleiner Bogen	15,5 kg	
Standardbogen	18 kg	


Andere Längen und Spurweiten auf Anfrage



Standardlängen:
90 / 160 und 230cm



Standardbogen

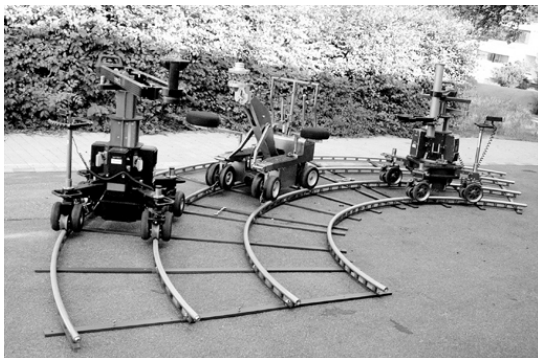

Verschiedene Kreisdurchmesser

Features

Robust - optimale Kombination von VA und Aluminium (Hard-Coat)

Stabil - VA-Rohr auf verstärktem Unterzug

Klappbar oder starr - beidseitig klappbar, auf Wunsch auch als starr Schiene lieferbar

Endstücke austauschbar - verschraubte Endstücke können bei Bedarf getauscht werden


Hohe Präzision - maschinell kalibrierte Endstücke und geschliffene Va-Rohre



TÜV Baumusterprüfung - hoher Sicherheitsstandard



Klappbar und leicht



Präzise Übergänge



Schienenbremse



Auffahrtsrampe



Grip Factory
Munich GmbH

Fürholzener Straße 1
85386 Eching bei München
Germany

Tel.: 089 - 319 01 29 - 0
Fax: 089 - 319 01 29 - 9

Email: info@g-f-m.net
<http://www.g-f-m.net>